



Product date




GR-19-CB

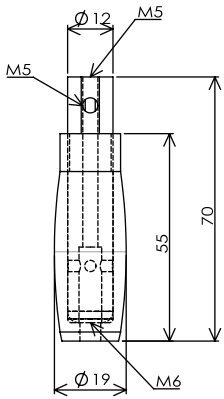


GR-22-CB

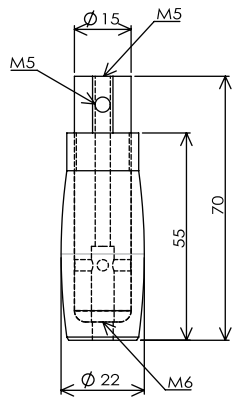

GR-25-CB

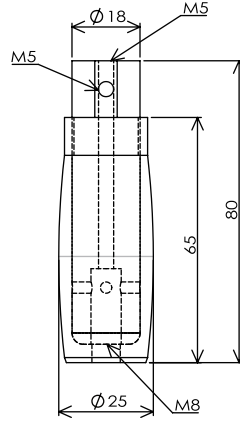

GR-31-CB

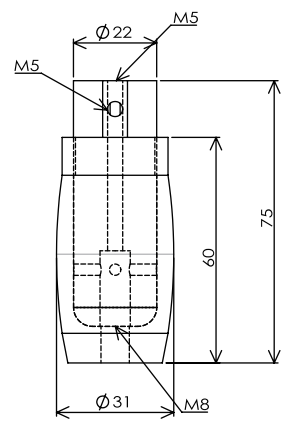

Product information

品番	GR-19-CB	GR-22-CB	GR-25-CB	GR-31-CB
ワーク推奨内径 (mm)	20 ~ 23	23 ~ 26	26 ~ 29	32 ~ 35
推奨河搬質量 (g)	4000	4500	5000	5500
最大空気圧 (Mpa)	0.2mps	0.2mps	0.2mps	0.2mps
ゴム部材質	シリコーン	シリコーン	シリコーン	シリコーン
ボディー材質	ジュラルミン (アルマイト処理)	ジュラルミン (アルマイト処理)	ジュラルミン (アルマイト処理)	ジュラルミン (アルマイト処理)
推奨温度 (°C)	10°C~200°C	10°C~200°C	10°C~200°C	10°C~200°C

Price list

品番	GR-19-CB	GR-22-CB	GR-25-CB	GR-31-CB
セット品	27,800	35,500	37,700	39,000
本体	16,700	23,400	24,400	24,700
ゴム (B)	11,300	12,300	13,400	14,400

